



Star mPOP kassalaatikko - tulostin ja rahalaatikko yhdessä laitteessa

1. Star mPOP kassalaatikon yhteensopivuus

Apple laitteet 5 / 5

Android laitteet 5 / 5

2. Yhteystyyppi

Bluetooth
USB (vain lataus)

3. Asennus

Pura kassalaatikko paketista ja asenna kuittitulostimeen kuittirulla kassalaatikon mukana tulleen ohjeen mukaisesti.

4. Käyttöönotto

Yhdistä virtajohto kassalaatikon pohjassa olevaan liittimeen. Voit ohjata johdot kassalaatikon pohjassa olevia johtokanavia käyttäen kummalle puolelle tahansa.

Kassalaatikko toimii myös tabletin virtalähteenä. Yhdistä tabletille menevä USB johto kassalaatikon pohjassa olevaan Tablet 1.5A merkinnällä varustettuun USB liittimeen.



Kytke kassalaatikon virtajohto ja napsauta kassalaatikkoon virta vasemmalla puolella alhaalla olevasta valkoisesta virtakytkimestä. Tarkista että sininen merkkivalo syttyy kassalaatikkoon.

Asenna kassalaatikon mukana tuleva teline kassalaatikon päälle, aseta tabletti telineeseen ja yhdistä kassalaatikkoon liittämäsi USB latausjohto tablet -laitteeseen.




5. Bluetooth yhteydenmuodostus

Mene tabletin Bluetooth yhteysasetuksiin ja muodosta yhteys kassalaatikkoon. Kassalaatikko näkyy Bluetooth laiteluettelossa nimellä **STAR mPOP**

6. Vektori Kassa sovellus ja kassalaatikko

Ota kassalaatikkoon sisäänrakennettu kuittitulostin käyttöön seuraavasti:

- Käynnistä Vektori Kassa sovellus
- Valitse **Toiminnot** -> **Asetukset** -> **Tulostin** (välilehti).
- Valitse **Valittu tulostin** kohdasta **Bluetooth**, valitse **STAR mPOP** ja lopuksi **Tallenna**.

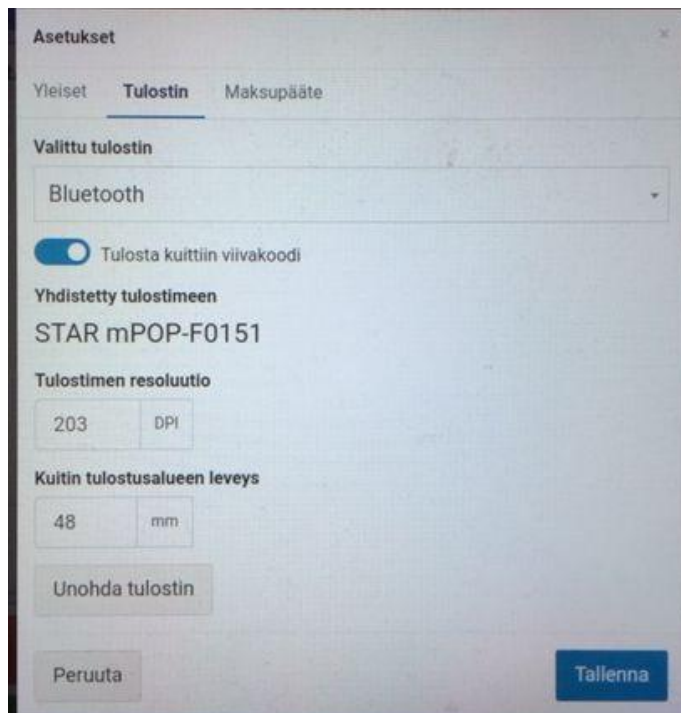

Voit testata Vektori Kassa sovelluksen ja kassalaatikon yhteyden esimerkiksi avaamalla kassalaatikon rahalippaan:

Toiminnot -> **Avaa kassalipas**

Tee lopuksi Vektori Kassa sovelluksessa testimyynti ja niin varmistut että myös kassakuitti tulostuu.